



Palan à chaîne manuel **Premium** à vitesse variable **Caractéristiques**

- » **Vitesse variable:** Sans charge = levage à grande vitesse. Avec charge = levage standard.
- » La transmission brevetée détecte l'état de charge et ajuste automatiquement la vitesse.
- » Sans charge, la chaîne de levage peut être levée et descendue jusqu'à 5 fois plus vite qu'avec un palan à chaîne comparable.
- » Transition fluide entre levage standard et levage à grande vitesse.
- » Système d'entretien facile. Le frein et la boîte de vitesses sont facilement accessibles.
- » Crochet avec indicateurs de déformation.
- » Des arbres, des pignons et des roues dentées fabriqués avec précision assurent un fonctionnement sans faille.
- » Un double boîtier à haute résistance offre une protection contre la poussière et l'eau.
- » Boîtier robuste, résistant aux chocs extérieurs sans endommager l'alignement des paliers.

Caractéristiques Premium:

- » Disque de frein extrêmement durable avec garnitures de frein frittées.
- » Roulements à rouleaux cylindriques fermés améliorés, résistants à la corrosion.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

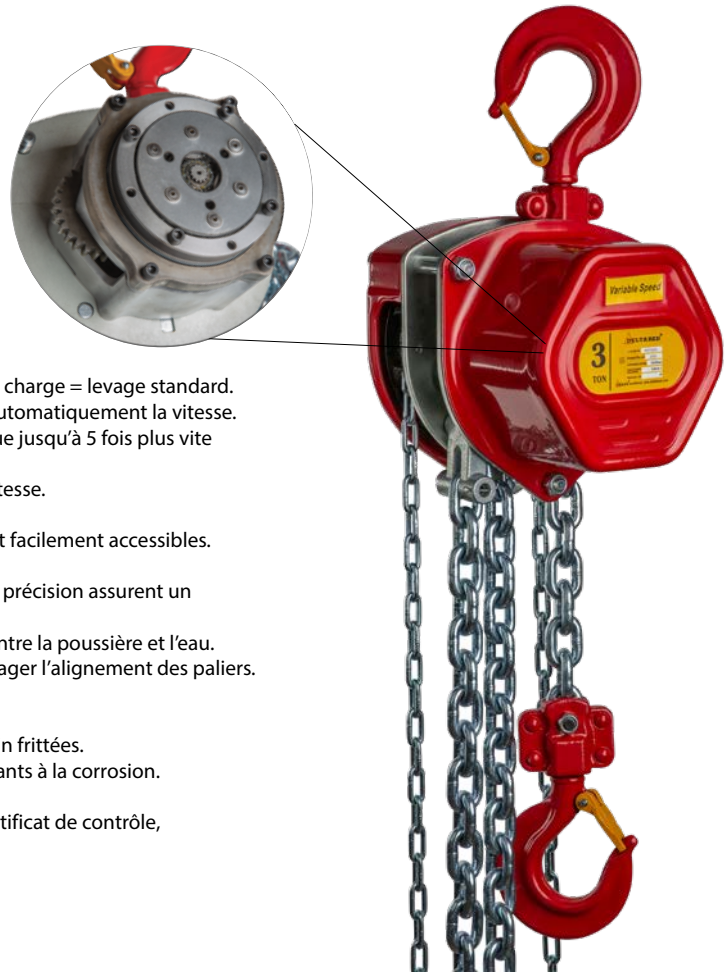

Spécifications							
Code de l'article	Capacité	Nombre de brins	Chaîne de levage	Chaîne de main	Effort pour chargement max	Poids net	Poids supplémentaire
	ton		Øxmm	Øxmm	N	kg *	kg/m **
VS.0.04103000	3,000	1	10 x 30	5 x 25	480	20,9	3,1
VS.0.04105000	5,000	2	10 x 30		422	27,2	5,3
VS.0.04110000	10,000	4	10 x 30		451	51,2	9,7
VS.0.04120000	20,000	8	10 x 30		451x2	106,2	19,3

* sans chaîne de charge et chaîne manuelle ** par mètre de hauteur de levage pour la chaîne de charge et la chaîne manuelle


Spécifications				
Code de l'article	Chaîne manuelle pour 1m de levage standard	Chaîne manuelle pour 1m de levage high-speed	Haute vitesse » Vitesse standard	Vitesse standard » Haute vitesse
ton	m	m	kg	kg
3,000	103	21	> 70	< 25
5,000	206	42	> 110	< 50
10,000	412	83	> 220	< 75
20,000	412x2	83x2	> 440	< 150

Spécifications	
Crochets	Crochets en acier forgé avec linguet moulé
Chaîne de levage	Chaîne de levage galvanisée selon EN 818-7-T
Chaîne de main	Chaîne à main galvanisée
Température de fonctionnement	-10°C - +60°C
ATEX zone	Ne convient pas
Type de charge	Marchandises, ne peuvent pas être utilisées pour soulever ou transporter des personnes


Protection	
Protection de surcharge	Pas de protection contre les surcharges
Frein	Frein à pression de sécurité autonome avec double cliquet. Disque de frein extrêmement durable avec garnitures de frein frittées.




Dimensions du palan manuel à chaîne

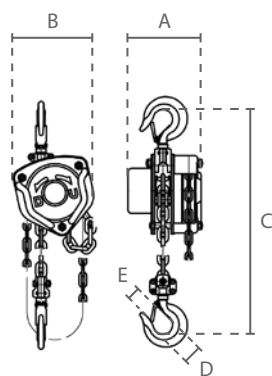


0,25 - 2 ton

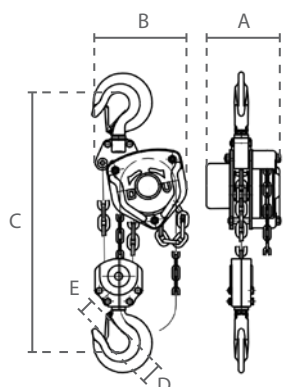

3 - 5 ton

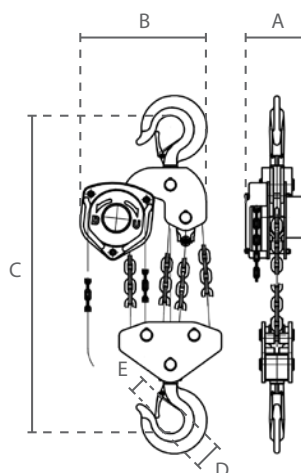

10 ton

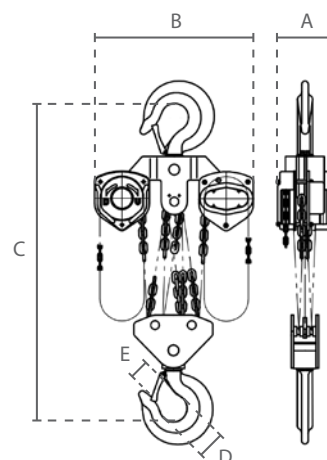

20 - 50 ton

DELTA SPARKLESS[®]

		Dimensions (mm)					
Capacité (ton)		Nombre de brins	A	B	C	D	E
0,500	0,500	1	113	125	255	36	30
1,000	0,900	1	126	147	306	40	34
2,000	1,250	1	141	183	368	50	41
3,000	2,500	2	141	183	486	58	48
5,000	4,000	2	163	215	616	64	52
10,000	8,000	4	163	405	750	85	64
20,000	16,000	8	191	595	1000	110	85



DELTA INOX[®]

		Dimensions (mm)					
Capacité (ton)		Nombre de brins	A	B	C	D	E
0,500		1	132	142	360	40	26
1,000		1	151	172	376	40	26
2,000		1	189	233	520	50	24
3,000		2	173	230	565	55	39
5,000		3	189	365	710	65	41



DELTA RED[®]

		Dimensions (mm)					
Capacité (ton)		Nombre de brins	A	B	C	D	E
3,000		1	240	216	560	55	38
5,000		2	240	262	600	65	43
10,000		4	240	377	798	85	50
20,000		8	316	632	890	110	81

