



Treuil électrique DKL

Caractéristiques

- » Conçu uniquement pour les travaux de levage.
- » Disponibilité opérationnelle rapide.
- » Suspension simple et sûre grâce à l'étrier de support.
- » Convient à une large gamme d'applications commerciales.
- » La lubrification permanente de la transmission assure un fonctionnement sans faille et silencieux.
- » Livré prêt à l'emploi avec boîte de commande, câble d'alimentation et câble en acier avec crochet de charge.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.



Spécifications						
Code de l'article	Capacité	Hauteur de levage	Max. vitesse de levée	Câble en acier	Puissance	Poids net
	ton	m	m/min	m x Ømm	kW	kg
CP0.DKL.160	0,160	28	19	30 x 5	1,3	23,2
CP0.DKL.230	0,230	28	19	30 x 5	1,3	23,2
CP0.DKL.300	0,300	28	12	30 x 6	1,3	29,5
CP0.DKL.500	0,500	18	11	20 x 7	2	30,5


Spécifications	
Application	Treuil de levage
Tension de fonctionnement	230V / 50Hz / 1Ph
Vitesse	Simple vitesse
Câble	Câble en acier 1770 N/mm ²
Câble de commande	10 mètres avec connexion à prise, câble d'extension disponible
Câble d'alimentation	5 mètres avec prise
Protection du boîtier	IP 54
Protection de la commande	IP 65
Classification	M4/1Am (ISO/FEM)
Cycle de service / Démarrages par heure	30% / 180
Classe d'isolation	F
Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Type de charge	Marchandises, ne peuvent pas être utilisées pour soulever ou transporter des personnes

Protection	
Commande	230V commande avec arrêt d'urgence
Protection de surcharge	Pas de protection contre les surcharges
Frein	Frein mécanique, maintient la charge en cas de panne de courant
Fin de course	Interrupteur fin de course supérieur. Un capteur arrête le moteur si le câble est mal enroulé (interrupteur fin de course inférieur). Important - respectez les enroulements de sécurité!




Treuil électrique DKL

Accessoires en option

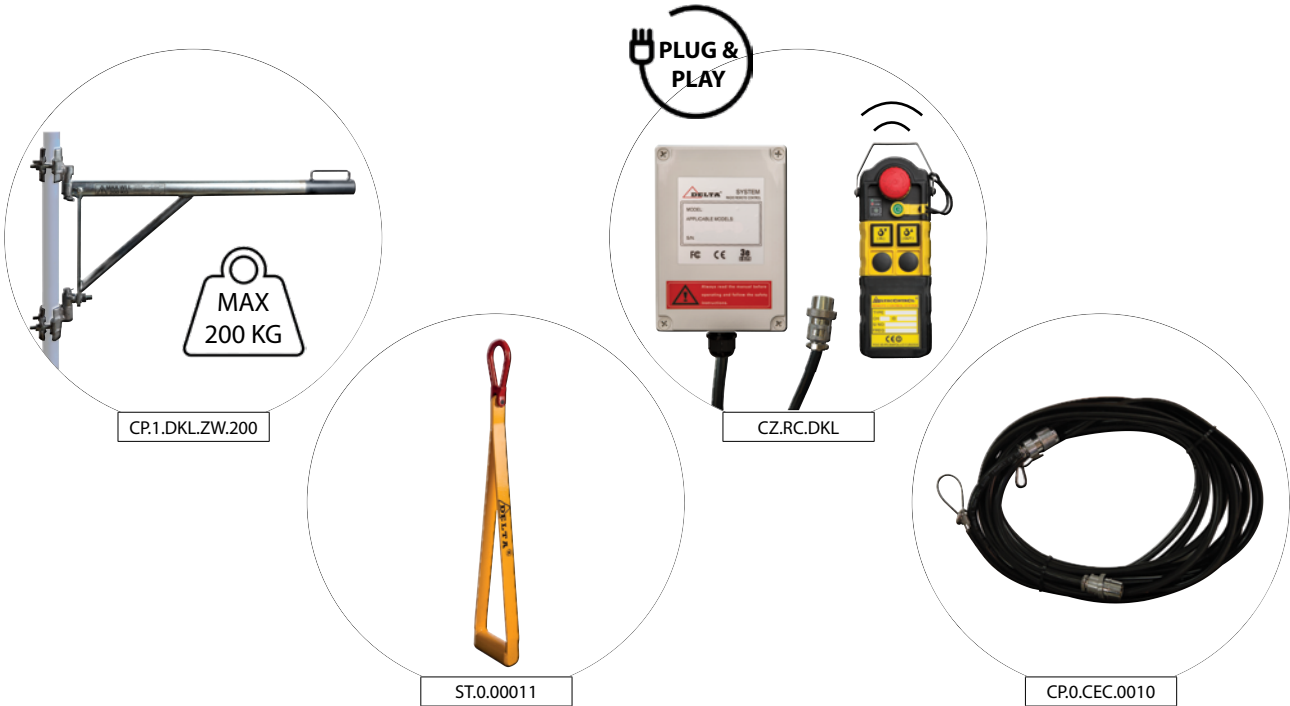

Câble de rallonge de direction de 10 mètres (max. 2x par treuil)

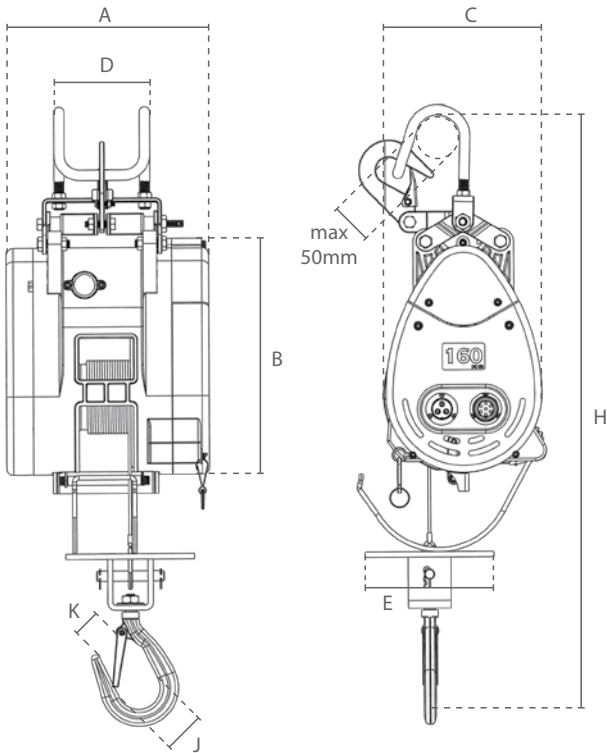

Dimensions (mm)								
Code de l'article	A	B	C	D	E	H	J	K
CP.0.DKL.160	240	263	180	114	156	660	49	41
CP.0.DKL.230	240	263	180	114	156	660	49	41
CP.0.DKL.300	210	308	240	146	156	670	49	41
CP.0.DKL.500	210	308	240	146	156	670	49	41