


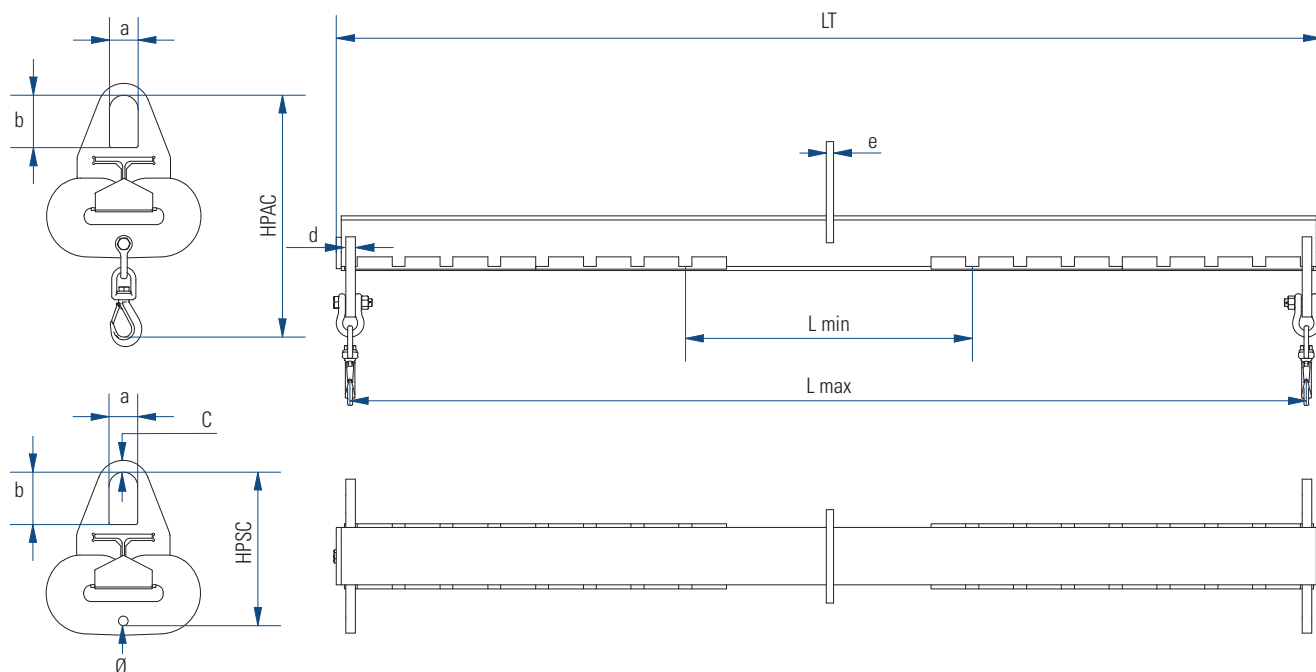

LT	Longueur Totale	Total length
HPAC	Hauteur perdue avec crochets	Headroom with hooks
HPSC	Hauteur perdue sans crochet	Headroom without hook
P	Pas = 100 mm	Pitch = 100mm
HP	Hauteur perdue	Headroom
L min	Longueur mini entre crochets	Min. length between hooks
L max	Longueur maxi entre crochets	Max. length between hooks

DESCRIPTIF

- Palonnier réglable type ECO.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Coefficient de sécurité = 2.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155-2.
- Groupe = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$.
- Réglage au pas = 100 mm.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures, nous consulter.

OPTIONS

- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Réglage des crochets par suspentes déplaçables.

DESCRIPTION

- Adjustable spreader beam.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- Safety factor: 2.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155-2.
- Group = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$.
- Pitch = 100mm.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and EC certificate of compliance.
- For superior capacities, contact us.

OPTIONS

- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Adjustment of the hooks with movable hangers.

CMU	Longueur maxi entre crochets (L)	Longueur mini entre crochets (Lmin)	Épaisseur suspendue (d)	Épaisseur anse (e)	Longueur Totale (LT)	Pas (P)	Hauteur perdue avec crochet (HPAC)	Hauteur perdue sans crochet (HPSC)				Ø perçage	Poids	Largeur hors tout
Max. capacity	Length max. between hooks (L)	Length min. between hooks (Lmin)	Thickness hanger (d)	Thickness handle (e)	Total length (LT)	Step (P)	Headroom with hook (HPAC)	Headroom without hook (HPSC)	a	b	c	Ø drilling	Weight	Overall width
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	mm
1 000	1 000	500	20	15	1 060	50	506	321	60	110	25	20	38	322
	2 000	1 000	20	15	2 060	100	506	321	60	110	25	20	61	322
	3 000	1 000	20	15	3 060	100	506	321	60	110	25	20	83	322
	4 000	2 000	20	15	4 060	100	506	321	60	110	25	20	102	322
	5 000	3 000	20	15	5 060	100	553	368	60	110	25	20	182	382
	6 000	4 000	20	15	6 060	100	553	368	60	110	25	20	211	382
2 000	1 000	500	20	15	1 060	50	530	321	60	110	25	20	39	322
	2 000	1 000	20	15	2 060	100	530	321	60	110	25	20	62	322
	3 000	1 000	20	15	3 060	100	577	368	60	110	25	20	121	382
	4 000	2 000	20	15	4 060	100	577	368	60	110	25	20	151	382
	5 000	3 000	20	15	5 060	100	624	415	60	110	25	20	246	420
	6 000	4 000	20	15	6 060	100	624	415	60	110	25	20	288	420
3 200	1 000	500	20	20	1 060	50	630	361	80	140	40	20	41	322
	2 000	1 000	20	20	2 060	100	677	408	80	140	40	20	91	382
	3 000	1 000	20	20	3 065	100	724	455	80	140	40	20	164	420
	4 000	2 000	20	20	4 060	100	724	455	80	140	40	20	206	420
	5 000	3 000	20	20	5 060	100	724	455	80	140	40	20	249	420
	6 000	4 000	20	20	6 060	100	733	464	80	140	40	20	359	426
4 000	1 000	500	25	20	1 065	50	673	367	80	140	40	20	47	332
	2 000	1 000	25	20	2 065	100	720	414	80	140	40	24	96	382
	3 000	1 000	25	20	3 065	100	784	478	80	140	40	24	174	448
	4 000	2 000	25	20	4 065	100	783	477	80	140	40	24	249	446
	5 000	3 000	25	20	5 065	100	783	477	80	140	40	24	300	446
	6 000	4 000	25	20	6 065	100	817	511	80	140	40	24	411	446
5 000	1 000	500	25	25	1 065	50	760	454	100	180	50	24	68	382
	2 000	1 000	25	25	2 065	100	824	518	100	180	50	24	136	448
	3 000	1 000	25	25	3 065	100	824	518	100	180	50	24	180	448
	4 000	2 000	25	25	4 065	100	823	517	100	180	50	24	255	446
	5 000	3 000	25	25	5 065	100	857	551	100	180	50	24	356	476
	6 000	4 000	25	25	6 065	100	877	571	100	180	50	24	472	496
6 300	1 000	500	30	25	1 070	50	760	454	100	180	50	24	72	382
	2 000	1 000	30	25	2 070	100	824	518	100	180	50	24	142	448
	3 000	1 000	30	25	3 070	100	843	537	100	180	50	26	218	476
	4 000	2 000	30	25	4 070	100	862	556	100	180	50	26	313	506
	5 000	3 000	30	25	5 070	100	882	576	100	180	50	26	413	526
	6 000	4 000	30	25	6 070	100	901	595	100	180	50	26	534	546
8 000	1 000	500	30	35	1 070	50	892	537	100	180	50	26	119	476
	2 000	1 000	30	35	2 070	100	892	537	100	180	50	26	172	476
	3 000	1 000	30	35	3 070	100	911	556	100	180	50	26	260	506
	4 000	2 000	30	35	4 070	100	931	576	100	180	50	26	355	526
	5 000	3 000	30	35	5 070	100	917	595	100	180	50	26	465	546
	6 000	4 000	30	35	6 070	100	969	614	100	180	50	26	612	566
10 000	1 000	500	35	35	1 075	50	916	550	100	180	50	30	130	486
	2 000	1 000	35	35	2 075	100	935	569	100	180	50	30	209	516
	3 000	1 000	35	35	3 075	100	949	584	100	180	50	30	298	536
	4 000	2 000	35	35	4 075	100	974	609	100	180	50	30	404	556
	5 000	3 000	35	35	5 075	100	993	627	100	180	50	30	539	576
	6 000	4 000	35	35	6 075	100	1 030	665	100	180	50	30	731	576