


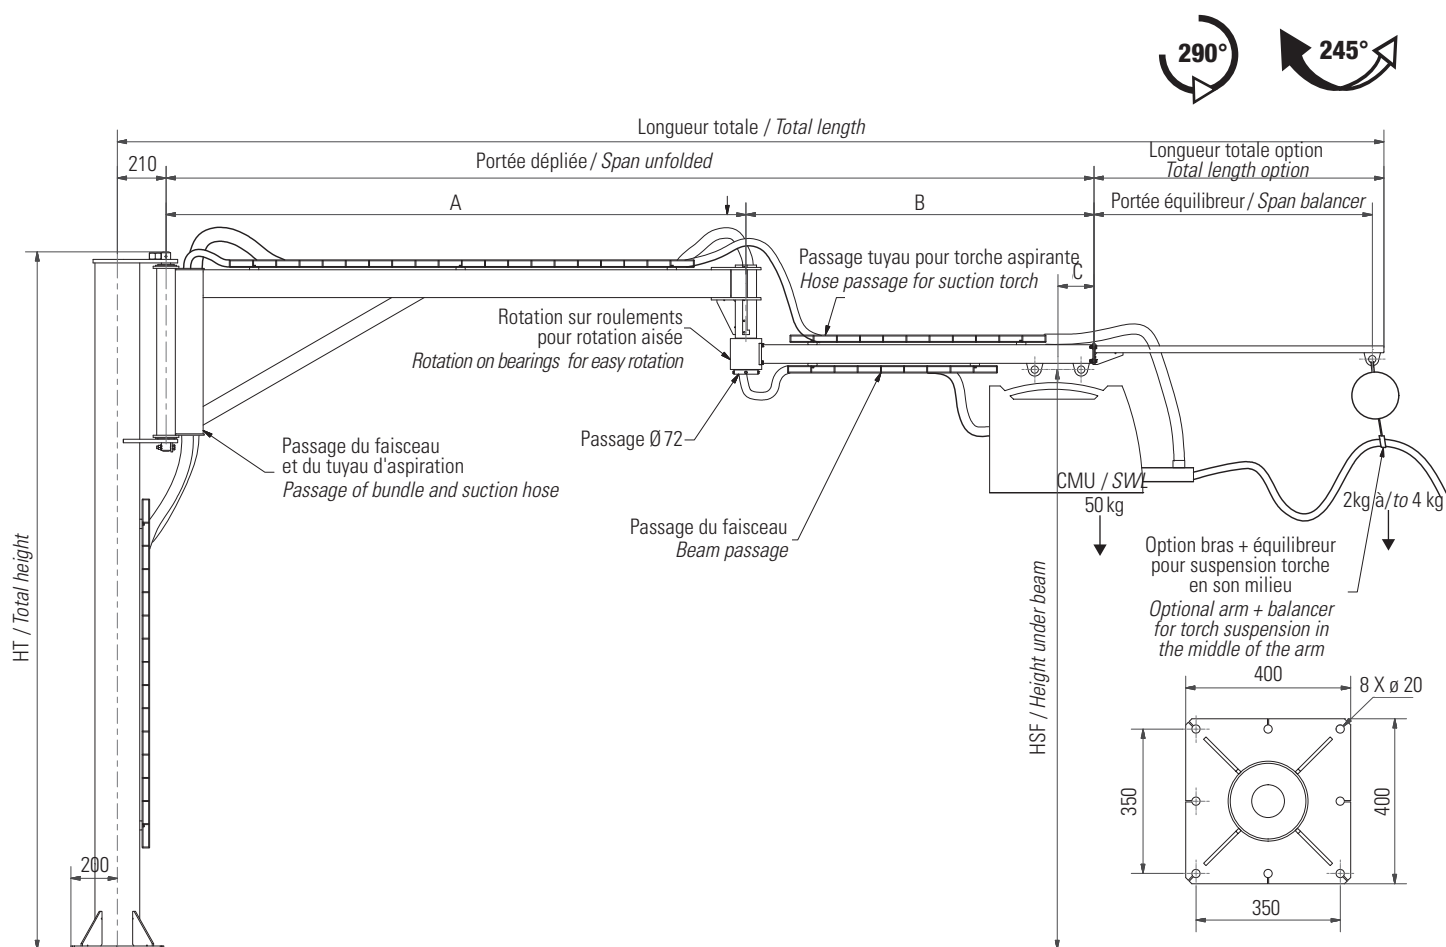

Avec Option équilibreur
With balancer option

	HT	HSF	Portée pliée	a	b	c	Portée équilibreur	Longueur totale option	Longueur totale	Couple de renversement	Poids fût	Poids flèche
	Total height	Height under beam	Span folded				Span balancer	Total length option	Total length	Maximum moment	Pillar weight	Arm weight
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DaN.m	Kg	Kg
PFSDF 3M	3008	2500	3000	2000	1000	155	1200	1250	4460	348	105	110
PFSDF 4M	3008	2500	4000	2500	1500	155	1200	1250	5460	479	105	120

DESSCRIPTIF

- Potence type PFSD pour service intérieur.
- Bras principal : rotation partielle 245°.
- Bras secondaire : rotation partielle 290°.
- Cablofil fourni pour passage des faisceaux.
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux.
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition gris anthracite RAL 7016.

OPTIONS

- Ralentisseur de rotation.
- Équilibreur et bras support.

FIXATIONS

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

DESCRIPTION

- Pillar jib crane for indoor use.
- Main arm : partial rotation 245°.
- Secondary arm : partial rotation 290°.
- Cablofil provided for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- Anthracite gray finish RAL 7016.

OPTIONS

- Rotation slowing device.
- Balancer and support arm.

FIXATIONS

We highly recommend you use the anchor kits to guarantee the absolute safety of the attachment. We cannot be held liable for the use of any other attachment system.