



Palan électrique à chaîne US

Caractéristiques

- » Convient à une large gamme d'applications commerciales.
- » Utilisation facile avec grande facilité de transport grâce au poids léger
- » Crochet de charge pivotant avec linguet de sécurité.
- » Livré prêt à l'emploi avec boîte de commande, câble d'alimentation et boîte à chaîne.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.



disponible en 110V



Spécifications							
Code de l'article	Capacité	Vitesse de levée	Chaîne de levage	Nombre de brins	Puissance	Poids net	Poids supplémentaire
	t	m/min	Øxmm		kW	kg	kg/m
CZ.0.US.901	0,500	5	6,3 x 19	1	1,3	16	0,86
CZ.0.US.902	1,000	2,5	6,3 x 19	2	1,3	17	1,72

Spécifications	
Tension de fonctionnement	230V / 50-60Hz / 1Ph = CZ.0.US.XXX.00 110V / 50-60Hz / 1Ph = CZ.0.US.XXX.11
Vitesse de levée	Simple vitesse
Chaîne de levage	Chaîne de levage galvanisée RUD® selon EN 818-7-DAT/DT
Câble de commande	Longueurs standard fournies pour s'adapter à la hauteur de levage. Avec connexion à prise.
Câble d'alimentation	5 mètres avec prise
Protection du boîtier	IP 54
Protection de la commande	IP 65
Classification	M4/1Am (ISO/FEM)
Cycle de service / Démarrages par heure	30% / 180
Classe d'isolation	F
Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Type de charge	Marchandises, ne peuvent pas être utilisées pour soulever ou transporter des personnes

Protection	
Commande	230V commande avec arrêt d'urgence
Protection de surcharge	Embrayage à friction
Frein	Frein mécanique, maintient la charge en cas de panne de courant
Fin de course	Pas d'interrupteur fin de course, protégé par l'embrayage à friction




Palan électrique à chaîne US

Accessoires en option




Rallonge de direction de 10 mètres
(max. 2x par palan)

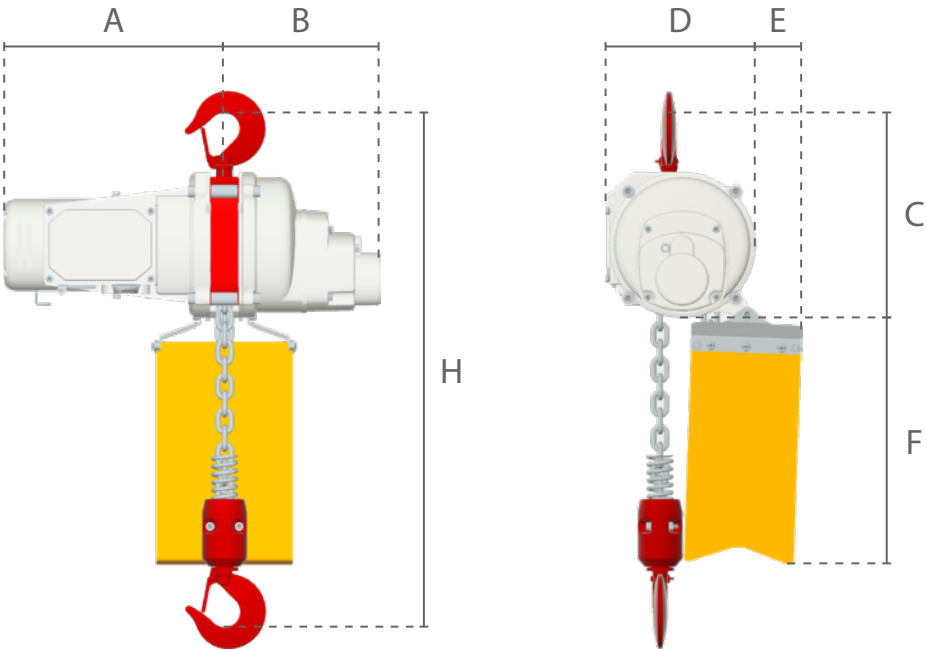

Dimensions (mm)								
Capacité	A	B	C	D	H	J	K	L
0,500	245	175	234	160	480	35	18	25
1,000	245	175	234	160	500	35	18	25

Dimensions (mm)			
Code de l'article	Longueur de chaîne max.	E	F
29A	10 m	50	280
29B	20 m	50	370
29C	35 m	50	490
29D	60 m	50	750



Les crochets présentent des tolérances mineures et doivent toujours être mesurés et enregistrés au début de l'opération. Ces valeurs sont données à titre indicatif uniquement.




Comparatif palan électrique à chaîne 230V



Premium

	Capacité (t)	Nombre de brins	DH.0.DMH	SG.0.DMS	CZ.0.US
Vitesse de levée m/min	0,250	1	7 / 1,8	-	-
	0,500	2	3,5 / 0,9	-	-
	1,000	1	7 / 1,8	7,6	5
	1,000	2	3,5 / 0,9	-	2,5
	2,000	1	-	5	-
	2,000	2	-	2,5	-
Poids net kg	0,250	1	24	-	-
	0,500	2	25	-	-
	1,000	1	36	54	16
	1,000	2	37	-	17
	2,000	1	-	56	-
	2,000	2	-	62	-
Disponible avec	chariot manuel monté		✓	✓	✗
	télécommande radio plug&play		✓	✓	✓
	œil de suspension		✓	✗	✗

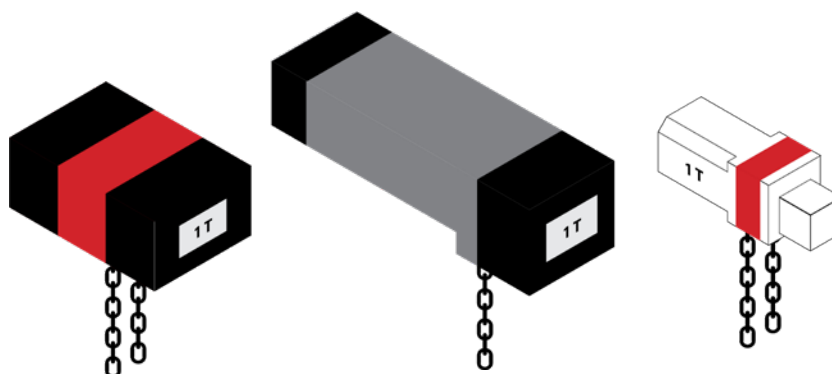

Tension de fonctionnement	110-230V	230V	230V / 110V
Moteur	Moteur sans balais		Moteur à balais de charbon
Protection du boîtier	IP 55		IP 54
Classification	M5/2m	M4/1Am	
Cycle de service	40%	30%	
Tension de commande	24V		230V
Protection de surcharge	Embrayage à friction		
Fin de course	Micro-interrupteur pour la position la plus haute et la plus basse		-
Chaîne de charge	RUD		