Treuil électrique ATV



Accessoires en option



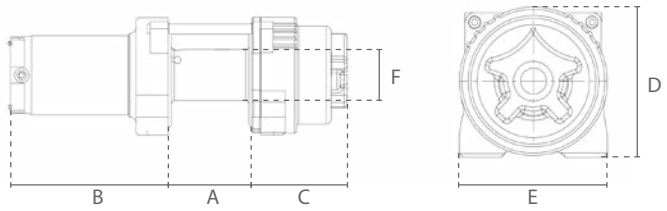

Caractéristiques

- » Conçu pour les travaux de traction.
- » Convient uniquement à la récupération de véhicules ou de bateaux.
- » Avec fonction roue libre.
- » La lubrification permanente de la transmission assure un fonctionnement sans faille et silencieux.
- » Livré avec boîte de commande, câble d'alimentation et câble en acier avec crochet de charge.
- » La batterie du véhicule doit être chargée par un moteur fonctionnant en continu.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.





Spécifications							
Code de l'article	Capacité		Tirant la gamme	Max. vitesse	Câble en acier	Puissance	Poids net
	1ère couche ton	couche supérieure ton	m	m/min	m x Ømm	kW	kg
ZH.0.ATV.3000.12	1,360	0,760	8	2,1	10 x 5,5	1	7,5

Spécifications	
Application	Treuil de récupération
Tension de fonctionnement	12V
Vitesse	Simple vitesse
Câble	Câble en acier
Câble de commande	1 mètre
Câble d'alimentation	1 mètre avec connecteurs de batterie
Protection du boîtier	IP 67
Protection de la commande	IP 65
Température de fonctionnement	-20°C - +85°C

Protection	
Protection de surcharge	Pas de protection contre les surcharges
Frein	Frein mécanique
Fin de course	Pas de fin de course

Dimensions (mm)											
Code de l'article	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	N
ZH.0.ATV.3000.12	83	161	95	120	114	50	29	23	76	124	8,3

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1205251155