
Tendeur d'arrimage avec 1 crochet raccourcis et 1 crochet



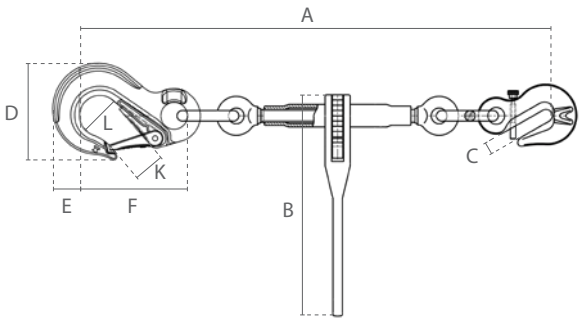

Caractéristiques

» Selon EN 12195-3.
» Avec verrouillage de dévissage.

Spécifications					Dimensions (mm)							
Code de l'article	Chaîne (mm)	LC (kN)	STF (kN)	Poids (kg)	A	B	C	D	E	F	K	L
YE.338.06.1I.1K	6	22	5,5	1,8	451-560	225	9,5	72	20	82	22	31
YE.338.08.1I.1K	8	40	10	4,9	609-761	370	10,5	90	25	101	28	38
YE.338.10.1I.1K	10	63	15,75	5,4	658-814	370	12	108	31	129	36	49
YE.338.13.1I.1K	13	100	15,9	7,9	753-915	370	15	138	38	154	48	58

Spécifications					Dimensions (mm)							
Code de l'article	Chaîne (mm)	LC (kN)	STF (kN)	Poids (kg)	A	B	C	D	E	F	K	L
YE.10.338.08.1I.1K	8	50	12,5	5,1	613-773	355	10,5	88	28	97	28	38
YE.10.338.10.1I.1K	10	80	20	6,1	664-824	355	12,5	107	32	124	36	48
YE.10.338.13.1I.1K	13	134	20,1	8,8	758-920	355	15,5	136	37	152	48	58

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E2307251039